


► BOITIER VENTILATEUR 220V/380V XDAXIS

Les ventilateurs KDAXIS peuvent être préférés dans les besoins de ventilation commerciaux et résidentiels avec leur montage facile sur le mur ou la fenêtre, leur faible niveau sonore et leur faible consommation d'énergie dans les environnements à faibles besoins de ventilation.

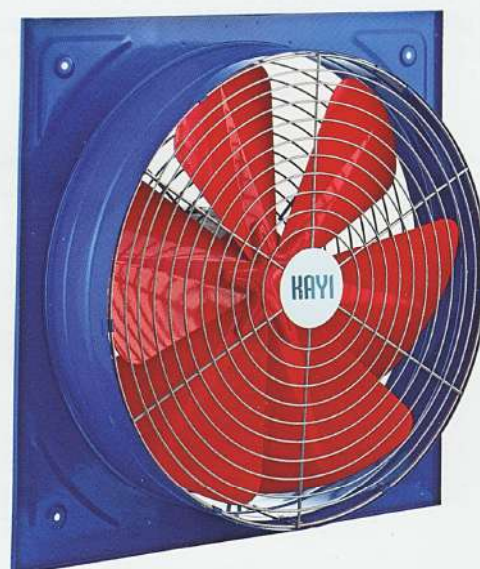

CLASSE D'ISOLATION DU MOTEUR	CLASSE B
CLASSE DE PROTECTION DU MOTEUR	IP 44
TYPE DE MOTEUR	MOTEUR À ROTOR EXTERNE
MARQUE MOTEUR	KAYI
MATÉRIAU DU CORPS	GALVANISE SAC
MATÉRIAU DE L'HELICE	GALVANISE SAC
CYCLE DE SERVICE	CYCLE DE SERVICE CEI-S1
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	50+ - 20- °C
REVÊTEMENT DU CORPS	REVÊTEMENT EN POUDRE ÉLECTROSTATIQUE

VENTILATEUR TRI-PHASE

MODEL	TENSION (V)	FRÉQUENCE (Hz)	PUISSANCE (kW)	RPM (TR/MIN)	DÉBIT (M³/H)
KDAXIS 400 TRI	380	50	180	1400	4800
KDAXIS 450 TRI	380	50	210	1400	5500
KDAXIS 500 TRI	380	50	220	1400	7400
KDAXIS 550 TRI	380	50	300	1400	7900
KDAXIS 600 TRI	380	50	450	1400	8700

VENTILATEUR MONO-PHASE

MODEL	TENSION (V)	FRÉQUENCE (Hz)	PUISSANCE (kW)	RPM (TR/MIN)	DÉBIT (M³/H)
KDAXIS 400 MONO	220	50	200	1400	4550
KDAXIS 450 MONO	220	50	220	1400	5300
KDAXIS 500 MONO	220	50	230	1400	6900
KDAXIS 550 MONO	220	50	400	1400	7200
KDAXIS 600 MONO	220	50	560	1400	8500

► Volet ANTI-RETOUR BDD

Les dimensions de la vanne à ressort unidirectionnelle produite par Kayi sont 125,100 mm.

MODEL	DIMENSIONS (MM)
BDD 100	100
BDD 125	125

